

成都新成产品目录-2022

AUTOMOBILE TESTING EQUIPMENT

MANUFACTURING EXPERTS

机动车检测设备制造专家



生产工艺

网站: www.cdxcjc.com 开放生产流程直播



型钢成型



数控龙门动梁铣床



激光切割



SP 表面处理



焊接



涂装自动生产线



数控加工中心



装配检验

产品颜色

颜色种类	产品示例
新成灰 (右侧示图为新工艺产品)	
	
	
新成蓝	
	
	

注：1、公司所有产品均提供以上两种颜色选择，同时为客户提供其他定制颜色
2、产品列表中用蓝色标注的产品为新工艺产品，如 DCG-3EA, DCG-10EA 等

目 录

底盘测功机	1
轻型底盘测功机	1
重型底盘测功机	2
滚筒式制动检验台	3
加载制动检验台	5
ABS 试验台	6
侧滑检验台	7
轮重仪	8
平板制动台	9
间隙检查仪	10
转向角检验台	11
悬架检验台	12
整备质量检验台	13
外廓测量仪	14
摩托车检测	15
滚筒式	19
平板式	19
移动摩托车检测	19
夹持台	19
摆渡车	19
汽摩混检设备	17
轮重台	19
制动台	19
集中式检验设备	18
速度表检验台	19
速度台	19
计价器检验台	19
电气设备	20
测功机控制箱	19
强电箱	19
落地式仪表	19
气象站	19
LED 点阵屏	19
辅助设备	23
牵引式驻车仪	23
自由滚筒	23
摆正器	24
地沟升降机	24
安装附件	25

底盘测功机



3t 底盘测功机适用于稳态工况法及简易瞬态工况法的排放测试系统使用，适用于总质量不大于 3500kg 的单桥驱动汽油车的检测。

10t 底盘测功机适用于稳态工况法、简易瞬态工况法及加载减速法的排放测试系统使用。

DCG-10B/10C/10EB/10EC 适用于总质量不大于 3500kg 的单桥驱动汽油车及柴油车的检测。

DCG-10CB/10ECB 适用于总质量不大于 10000kg 的单桥驱动汽油车及柴油车的检测。

3t 系列

型号	最高车速 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	标定电机 (kW)	惯量 (kg)	涡流机	额定吸收功率 (kW)	设备外型 (mm)
DCG-3B	130	216~218	436	650×2650	5	907±18	CT160A	200	3900×920×620
DCG-3D	130	216~218	436	650×2350	5	907±18	CT160A	200	3400×940×560
DCG-3CK	130	216~218	436	650×2350	5	907±18	CT160A	200	3300×920×557
DCG-3EA	130	218	438	650×2650	5.5	907±18	CT160A	200	4000×1020×668

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.5~0.6MPa

10t 系列

型号	最高车速 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	标定电机 (kW)	惯量 (kg)	涡流机	额定吸收功率 (kW)	检测能力 (发动机额定功率/kW)	设备外型 (mm)
DCG-10B	130	216~218	436	650×2650	5.5	907±18	CT200A ★	260	135	3900×920×620
							CT250A	350	180	
DCG-10C	130	216~218	436	650×2950	5.5	907±18	CT250A	350	180	4200×920×620
DCG-10CB (可变惯量)	130	216~218	436	650×2950	5.5	907±18/ 1452±18	CT250A ★	350	180	4500×920×620
							CT350B	450	250	
DCG-10EB	130	218	438	650×2650	5.5	907±18	CT200A ★	260	135	4000×1020× 668
							CT250A	350	180	
DCG-10EC	130	218	438	650×2950	5.5	907±18	CT250A	350	180	4300×1020× 668
DCG-10ECB (可变惯量)	130	218	438	650×2950	5.5	907±18/ 1452±18	CT250A ★	350	180	4420×1020× 668
							CT350B	450	250	

注：带★为标准配置，举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.5~0.6MPa, DCG-10CB 离合器及飞轮锁止气缸电磁阀电源：DC24V

底盘测功机

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

底盘测功机



13t 底盘测功机适用于加载减速法及稳态工况法的排放测试系统使用，适用于总质量大于 3500kg 的单桥驱动汽油车及柴油车的检测。
2×13t 底盘测功机适用于加载减速法及稳态工况法的排放测试系统使用，适用于总质量大于 3500kg 的单桥和双桥驱动汽油车及柴油车的检测。

13t 系列

型号	最高车速 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中 心距 (mm)	内外宽 (mm)	标定 电机 (kW)	惯量 (kg)	涡流机	额定吸收 功率 (kW)	检测能力 (发动机 额定功率 /kW)	设备外型 (mm)
DCG-13LS	130	373	708	700×3000	7.5	1452±18	2×CT350A	2×350	300	5000×1350×720
DCG-13EA	130	373	708	700×3000	7.5	1452±18	2×CT350A:	2×350	300	5520×1445×713

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

2×13t 系列

型号	最高 车速 (km/h)	滚筒 直径 (mm)	滚筒 中心距 (mm)	内外宽 (mm)	标定 电机 (kW)	惯量 (kg)	涡流机	额定吸 收功率 (kW)	检测能力 (发动机额定 功率/kW)	设备外型 (mm)
DCG-26L	130	373	708	700×3000	11	1452±18	2×CT350A	2×350	300	4400×2430×760
DCG-26LK	130	373	708	700×3000	11	1452±18	2×CT350A	2×350	320	4400×2430×760
DCG-26LP	130	373	708	700×3000	11	1452±18	2×CT500A	2×500	450	4400×2430×760
DCG-26LS	130	373	708	700×3000	11	1452±18	3×CT350A	3×350	450	5200×2430×760
DCG-26LD	130	452	740	700×3000	11	1452±18	2×CT500A	2×420	370	4400×2450×830
DCG-26LDS	130	452	740	700×3000	11	1452±18	3×CT350A	3×280	400	5240×2450×830
DCG- 26LK (ANS)	130	373	740	800×3300	11	1452±18	2×CT500A	2×500	450	4700×2440×780
DCG-26EA	130	373	708	700×3000	11	1452±18	2×CT350A	2×350	320	4600×2465×813
	130	373	708	700×3000	11	1452±18	CT350A+CT500A	2×350	380	4600×2465×813
	130	373	708	700×3000	11	1452±18	2×CT500A	2×500	450	4600×2465×813
DCG-26EB	130	373	708	700×3000	11	1452±18	3×CT350A	3×350	450	5520×2465×813
DCG-30EA	130	373	740	800×3300	11	1452±18	2×CT500A	2×500	450	-×-×-

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

滚筒式制动检验台



汽车制动/制动轮重检验台用于检测汽车左、右车轮的轮重、制动力及阻滞力，左、右轮的制动力差及最大过程差，轴制动力占该轴轴荷的百分比，制动系协调时间（需踏板开关）。

3t 系列

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轮重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-3C	2.5	245	470	700×2400	2×5.5	——	2×1000	3600×980×550
ZD-3CL 制动轮重复合台	2.5	245	470	700×2400	2×5.5	2×1500	2×1000	1650×980×550 (分体)
ZD-3EA	2.5	245	430	700×2400	2×5.5	——	2×1000	3600×950×550

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.5~0.6MPa

10t 系列

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轮重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-10Z	2.5	245	470	700×3000	2×11	——	2×3000	4200×980×550
ZD-10ZL 制动轮重复合台	2.5	245	470	700×3000	2×11	2×5000	2×3000	1950×980×550 [分体]
ZD-10EA	2.5	245	470	700×3000	2×15	——	2×3900	4200×1100×580

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

滚筒式制动检验台

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

滚筒式制动检验台

ZD

滚筒式制动检验台

13t 系列

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轮重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-13Z	2.5	245	470	700×3000	2×11	—	2×3900	4200×980×550
ZD-13ZL 制动轮重复合台	2.5	245	470	700×3000	2×11	2×6500	2×3900	1950×980×550 [分体]
ZD-13EA	2.5	245	470	700×3000	2×15	—	2×3900	4200×1100×580

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

底盘测功机

15t&18t 系列

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轮重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-15B	2.5	245	470	700×3000	2×15	—	2×3900	4200×980×550
ZD-15BL 制动轮重复合台	2.5	245	470	700×3000	2×15	2×7500	2×3900	1950×980×550 [分体]
ZD-18	2.5	272	560	700×3400	2×15	—	2×4500	4800×1050×580
ZD-15EB	2.5	245	470	700×3000	2×15	—	2×3900	4200×1100×580

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

加载制动检验台

15t&18t 系列



汽车加载制动检验台是具有加载功能的滚筒反力式制动台，具有滚筒反力式制动台和轴重仪的全部功能，能检测汽车车轮的轴重、制动力及阻滞力，左、右轮的制动力差及最大过程差，轴制动力占该轴轴荷的百分比，制动系协调时间（需踏板开关），适用于轴载质量不大于 15000kg/18000kg 的三轴及三轴以上货车、二轴及三轴挂车的双联轴及三联轴的制动性能测试各型汽车。

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轮重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-15DW	2.5	245	470	700×3000	2×15	2×7500	2×3900	4410×1130×1115
ZD-18DW	2.5	272	560	700×3400	2×15	18000 [轴重]	2×4500	5030×1190×1195
ZD-15EW	2.5	245	470	700×3000	2×15	2×7500	2×3900	4460×1280×1210
ZD-18EW	2.5	272	560	700×3400	2×15	18000 [轴重]	2×4500	5160×1255×1250

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.6~0.7MPa

加载制动检验台

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

汽车 ABS 试验台

单轴检测



汽车 ABS 制动检验台用于检测汽车左、右车轮的轮重、制动力及阻滞力，左、右轮的制动力差及最大过程差，轴制动力占该轴轴荷的百分比，制动系协调时间（需踏板开关），适用于轴载质量不大于3000kg/10000kg 的各型汽车。

型号	测试速度 (km/h)	滚筒直径 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	最大轴重 (kg)	最大轮制动力 (daN)	设备外型 (mm)
ZD-3ABS	2.5~10	245	470	700× 2400	2×7.5 变频调速电机	1500	2×1000	3600×980×550
ZD-10ABS	2.5/5	245	470	700× 3000	2×15 K87 齿轮减速机/双速电机	10000	2×3000	4200×980×550
	2.5~10	245	470	700× 3000	2×15 K87 变频调速电机	10000	2×3000	4200×980×550

注：举升电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.5~0.6MPa

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

汽车侧滑检验台

侧滑检验台



侧滑检验台用于动态测量汽车前轮侧滑量，用于机动车检验部门、汽车制造厂和汽车维修厂。

型号	承载重量 (kg)	最大侧滑量 (m/km)	滑板尺寸-L×B (mm)	放松板尺寸-L×B (mm)	双转向桥检测	设备外型 (mm)
CH-3FA	3000	-12~+12	850×1000	850×300		2700×1400×160
CH-10FA	10000	-12~+12	1100×1000	1100×300		3400×1450×186
CH-10FS	10000	-12~+12	1100×1000	1100×300	◆	3400×1450×186
CH-10F/13F	10000	-12~+12	1000×1000	1000×300		3000×1440×160
CH-15FA	15000	-12~+12	1100×1000	1100×300		3400×1450×186
CH-15FS	15000	-12~+12	1100×1000	1100×300	◆	3400×1450×186
CH-18	18000	-12~+12	1350×1000	1350×400		3800×1560×200
CH-18S	18000	-12~+12	1350×1000	1350×400	◆	3800×1560×200
CH-10DA/13DA (二维线专用、单板)	5000/6500 (轮重)	-12~+12	1000×1000	1000×300		1500×1440×160
BXCH-10D/13D (二维线专用、单板、 地面安装)	5000/6500 (轮重)	-12~+12	800×500	800×300		915×930×100
CH-3EA	3000	-12~+12	850×1000	850×300		3000×1474×215
CH-10EA	10000	-12~+12	1150×1000	1150×300		3600×1474×215
CH-10ES	10000	-12~+12	1150×1000	1150×300	◆	3600×1474×215
CH-15EA	15000	-12~+12	1150×1000	1150×300		3600×1474×215
CH-15FS	15000	-12~+12	1150×1000	1150×300	◆	3600×1474×215
CH-18EA	18000	-12~+12	1350×1000	1350×400		4000×1574×215
CH-18ES	18000	-12~+12	1350×1000	1350×400	◆	4000×1574×215

注：双转向桥回位电磁阀电源：AC220V/50Hz, 压缩空气气压：0.5~0.6MPa

汽车轮重检验台

LZ

汽车轮重检验台

轮重检验台




汽车轮重检验台用于测定汽车的轮质量、轴载质量和整车质量。

型号	最大称量 (kg)	称重台板尺寸- L×B (mm)	左右台板中心距 (mm)	内外宽 (mm)	设备外型 (mm)
LZ-3B	2×1500	850×800	1550	700×2400	2700×940×180
LZ-10B	2×5000	1100×800	1850	750×2950	3350×950×180
LZ-15B	2×7500	1100×800	1850	750×2950	3350×950×180
LZ-15BK	2×7500	1100×1000	1850	750×2950	3350×1150×180
LZ-18	2×9000	1350×1000	2050	700×3400	3800×1160×206
LZ-10Z (二维线专用)	2×5000	1000×800	1700	700×2700	2840×930×146
LZ-13Z (二维线专用)	2×6500	1000×800	1700	700×2700	2840×930×146
LZ-3EA	2×1500	850×800	1550	700×2400	3000×980×215
LZ-10EA	2×5000	1150×800	1850	700×3000	3600×980×215
LZ-15EA	2×7500	1150×800	1850	700×3000	3600×980×215
LZ-18EA	2×9000	1350×1000	2050	700×3400	4000×1180×206

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

平板式制动检验台

平板式制动检验台

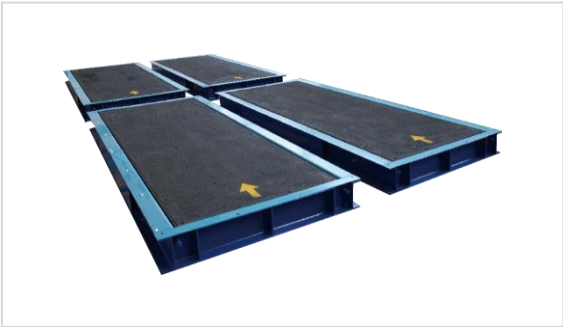

汽车平板式制动检验台主要用于检测汽车动态行驶时的制动力、轮重, 同时根据动态轮重曲线数据检测并评价车辆的悬架性能。能快速地进行车轮阻滞力、最大制动力、制动力最大过程差、制动减速度、制动初速度、轮重等的检测。

型号	单板最大轮重 (kg)	单板最大制动力 (daN)	适用轴距 (mm)	测试速度 (km/h)	板长类型[粘砂] (mm)	边框	内外宽 (mm)	设备外型 (mm)
PB-3B	1500	1000	1.1~3.8	5~10	4×(2000×800)		700×2300	2000×800×200
PB-3D	1500	1000	1.1~4.6	5~10	4×(2400×800)	◆	700×2300	2540×980×200
PB-10B (6m)	5000	3000	1.6~5.2	5~10	4×(2400×1100)		700×2900	2400×1100×200
PB-10C (6m)	5000	3000	1.6~5.2	5~10	4×(2400×1100)	◆	800×3000	2570×1330×206
PB-10C (8m)	5000	3000	1.6~6.4	5~10	4×(3100×1100)	◆	800×3000	3270×1330×200
PB-10C (10m)	6500	3900	1.6~8.0	5~10	4×(4000×1100)	◆	800×3000	4170×1330×200
PB-3EA	1500	1000	1.1~4.6	5~10	4×(2400×800)	◆	700×2300	2580×1030×200
PB-10EA (8m)	5000	3000	1.6~6.4	5~10	4×(3100×1100)	◆	800×3000	3280×1330×200
PB-13EA (10m)	6500	3900	1.6~8.0	5~10	4×(4000×1100)	◆	800×3000	4180×1330×200

平板式制动检验台

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

JX

汽车悬架转向系间隙检查仪

间隙仪



汽车悬架转向系间隙检查仪用于检查汽车悬架系统和转向系统相配零部件间的间隙状况。

型号	最大承载质量 (kg)	单板最大位移量 (mm)	台面板尺寸- L×B (mm)	单板最大作用力 (kN)	电动机	移动方向类别
JX-10	2×5000	±50	750×750	28.5	1.5kW/380V	6 方向 (4+2)
JX-13	2×6500	±50	750×750	28.5	1.5kW/380V	6 方向 (4+2)
JX-10B	2×5000	±50	750×750	28.5	1.5kW/380V	8 方向 (4+4)
JX-13B	2×6500	±50	750×750	28.5	1.5kW/380V	8 方向 (4+4)
JX-18	2×9000	±50	1200×800	28.5	1.5kW/380V	6 方向 (4+2)

注：液压用油：N46 机械油

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

汽车前轮转向角检验台

转角仪



转向角检验台用于测试汽车转向轮的最大转向角及相关值(即某一转向轮外转至最大位置时，另一车轮相应转动的角度)，配套摆正器用于摆正停在检验工位前的被检汽车，使被检汽车纵向中心线与转角仪对正。

型号	承载重量 (kg)	可测最大转角 (°)	适用轮距 (mm)	转盘尺寸 (mm)	适用轴距 (mm)	设备外型 (mm)
QZJ-150 (含后轮摆正器)	1500	-50~+50	1200~1700	Φ400	2200~3500 (参数可调整)	—

汽车前轮转向角检验台

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

XJ

汽车悬架装置检测台

悬架台

汽车悬架台对悬架装置进行检测。



型号	最大测试轴重 (kg)	最大通过轴重 (kg)	内外宽 (mm)	电机功率 (kW)	激振频率 (Hz)	台板振幅 (mm)	电机电源	设备外型 (mm)
XJ-3A	2000	13000	700×2100	2×1.5	24	6	380V/50Hz	2520×650×236

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

汽车整备质量检验台

汽车整备质量检验台



汽车整备质量检验台用于检测汽车整备质量，亦可用于汽车静态和动态的轴重和整车重量的测量。

型号	承载重量 (kg)	台板尺寸 (mm)	内外宽 (mm)	左右台板中心距 (mm)	设备外型 (mm)
LZ-4000	2×15000	2×(4000×1150)	700~3000	1850	4000×1150×375 [单板]
LZ-6000A	2×15000	2×(6000×1150)	700~3000	1850	6000×1150×375 [单板]

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

汽车外廓尺寸测量仪

- 底盘测功机
- 滚筒制动台
- 加载制动台
- ABS 试验台
- 侧滑检验台
- 轮重仪
- 平板制动台
- 间隙检查仪
- 转向角检验台
- 悬架检测台
- 整备质量检验台
- 外廓测量仪
- 摩托车检测
- 汽摩混检设备
- 集中式检测设备
- 速度表检验台
- 电气设备
- 辅助设备

LWH

汽车外廓尺寸测量仪

汽车外廓尺寸测量仪


汽车外廓尺寸自动测量仪用于自动测量汽车长度、宽度、高度、轴距等。

型号	激光雷达	长度测量范围 (m)	宽度测量范围 (m)	高度测试范围 (m)	长度精度	宽度精度	高度精度	轴距	销轴距	整备质量台信号接入
LWH-25E	进口 RS485	2~25	0.5~3.5	1.2~4.5	±0.8%或 ±50mm	±0.8%或 ±20mm	±0.8%或 ±20mm	◆ (标配 LWZ-1)	◆	◆
LWH-25F	国产 以太网	2~25	0.5~3.5	1.2~4.5	±0.8%或 ±50mm	±0.8%或 ±20mm	±0.8%或 ±20mm	◆	◆	◇ (需加装 LWZB-1)
LWH-25B	进口 RS485	2~25	0.5~3.5	1.2~4.5	±0.8%或 ±50mm	±0.8%或 ±20mm	±0.8%或 ±20mm	◆ (标配 LWZ-1)	◇ (需加装 LWX-1)	◆
辅助设备										
LWZ-1	车辆轴距测量仪，测量误差：±0.8%或±50mm，含整备质量台信号接入功能									
LWX-1	销轴距测量仪，测量误差：±0.8%或±50mm									
LWZB-1	整备质量台采集卡，RS232 通讯									

注：测量范围与实际安装位置有关，长度最大范围为汽车列车最大长度

摩托车检测设备

滚筒式

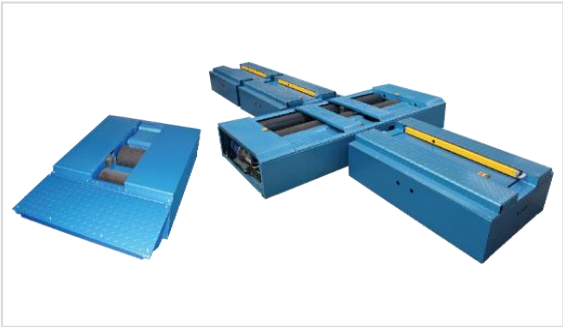

摩托车制动轮重检测线用于检测摩托车的轮重和制动性能，测试时须与 JC-600A 摩托车车轮夹持台配合使用。

型号	额定承载质量 (kg)	轮重台板尺寸 (mm)	轴重测试值误差 (kg)	滚筒直径 (mm)	滚筒外宽 (mm)	轮最大制动力 (daN)	制动力示值误差 (daN)	电机功率 (kW)	设备外型 (mm)
MJ-300B	300	280	±2.0% (>20kg)	190	—	200	±3.0% (>30daN)	0.75	980×800×300
MJ-600B	600	280	±2.0% (>20kg)	190	1600	200	±3.0% (>30daN)	2×0.75	2200×920×300

平板式



摩托车平板制动轮重检验台在模拟实际平坦道路的平板上，摩托车以一定的速度行驶，实施制动，一次完成动态制动力、轮重等检测项目。

型号	单板最大轮重 (kg)	单板最大制动力 (daN)	适用轴距 (mm)	测试速度 (km/h)	板长类型 (mm)	边框	内外宽 (mm)	设备外型 (mm)
MPB-300A	300	200	900~1700	5~10	2×(1500×500)	◆	—	3260×600×160
MPB-600A	300	200	800~1900	5~10	4×(1500×500)	◆	600~1600	1700×600×160 (2件) +3260×600×16

摩托车检测设备

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

摩托车检测设备

移动摩托车



移动式摩托车检测线用于车辆管理部门在车辆分散的地区进行摩托车的检测。

型号	额定承载质量 (kg)	轮重台板宽度 (mm)	轴重测试值误差 (kg)	滚筒直径 (mm)	滚筒外宽 (mm)	轮最大制动力 (daN)	制动力示值误差 (daN)	电机功率 (kW)	设备外型 (mm)
YMJ-600	300	280	±2.0% (>20kg)	190	1600	200	±3.0% (>30daN)	2×0.75	4300×2300×2600

车轮夹持台



摩托车车轮夹持台为摩托车安全检测系统中的辅助设备，与摩托车制动、速度检验台配套使用，在检测过程中用于夹持两轮摩托车非检测车轮。

型号	额定承载质量 (kg)	夹板有效长度 (mm)	夹板行程 (mm)	夹板高度 (mm)	使用空气压力 (MPa)	设备外型 (mm)
JC-600A	300	980	40~240	55	0.3~0.4	1200×800×300

地沟摆渡车



地沟摆渡车用于辅助承载三轮车前轮，并随车辆移动，使三轮车顺利通过地沟。

型号	最大承载质量 (kg)	外型尺寸 (mm)	适用地沟范围 (mm)
BDC-700B	700	680×750×105	700

摩托车检测设备

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

汽车摩托车混检设备

轮重台



LZ-10BM/15BM 汽车摩托车轮重仪主要用于测定汽车、摩托车的轮质量、轴载质量和整车质量。
LZ-1B 轮重仪用于两轮摩托车的轴（轮）重测试，可用于汽摩混检线，与汽车轮重仪组合使用，可测试正三轮摩托车、农用三轮运输车的轮重。

型号	最大称量 (kg)	台板尺寸 (mm)	左右板中心距 (mm)	设备外型 (mm)
LZ-10BM	(2×5000)；(1×1000)	(1100×800)；(500×500)	1850	3350×950×180
LZ-15BM	(2×7500)；(1×1000)	(1100×800)；(500×500)	1850	3350×950×180
LZ-1B	1000 (轮重)	500×500	—	—

制动台




滚筒式汽车摩托车制动检验台主要用于检验汽车、摩托车制动性能，包括车轮阻滞力及制动力、左、右轮的制动力差、轴制动力占该轴轴荷的百分比（需轴重信号），制动系协调时间（需另配踏板开关）。

型号	承载质量 (kg)	轮最大制动力 (daN)	滚筒尺寸 (mm)	中心距 (mm)	内外宽 (mm)	测试速度 (km/h)	电机功率 (mm)	加载举升高度 (mm)	外形尺寸
ZD-10BM	10000；300	3000；180	245；190	470； 410	700× 3000	2.5	11	—	4200×980×550
ZD-15BM	15000；300	3900；180	245；190	470； 410	700× 3000	2.5	15	—	4200×980×550
ZD-10DWM [加载制动轴 重复合台]	10000；300	3000；180	245；190	470； 410	700× 3000	2.5	11	100	4410×1130× 1115
ZD-15DWM [加载制动轴 重复合台]	15000；300	3900；180	245；190	470； 410	700× 3000	2.5	15	100	4410×1130× 1115

集中式检测设备

滚筒式

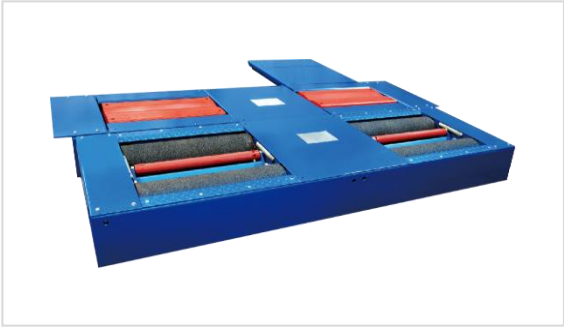

结构紧凑，占地少。满足汽车修理厂、4S 店小型车检测要求。


设备型号	设备类型	测试轴重 (kg)	承载轴重 (kg)	滚筒规格 (mm)	测试速度 (km/h)	轮最大制动力 (daN)	电机功率 (kW)
ZD-2	制动	—	3000	Φ 200×700	2.2	600	2×4
XJ-2A	悬架、轮重	2×1000	3000	—	—	—	2×1.5
CH-3D (单板侧滑)	侧滑	—	1500 (轮重)	700×500 (滑板尺寸)	—	—	—
BXCH-10D (便携式单板侧滑)	侧滑	—	5000 (轮重)	800×500 (滑板尺寸)	—	—	—

注：侧滑可选择双板侧滑

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备

速度表检验台

速度台

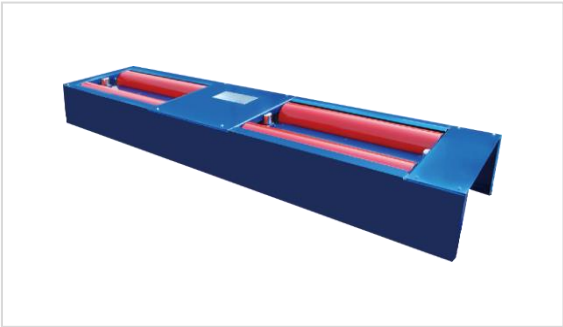

滚筒式车速表检验台主要用于检验汽车车速表的精度。用于机动车检验部门、汽车制造厂和汽车维修厂。

型号	额定承载质量 (kg)	速度表检验范围 (km/h)	滚筒尺寸 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	设备外型 (mm)
SD-3A	3000	0~130	Φ190×850	436	700×2400	3000×770×360
SD-10A	10000	0~130	Φ190×1150	436	700×3000	3600×770×360
SD-15A	15000	0~130	Φ190×1150	436	700×3000	3600×770×360
SD-15B	15000	0~130	Φ240×1150	470	700×3000	3600×890×410
SD-18	18000	0~130	Φ320×1350	560	700×3400	4200×1050×508

注：压缩空气压力：0.5~0.6MPa(3t), 0.6~0.7(10t及以上), 电磁阀供电：AC220V 50Hz

计价器检验台



滚筒式出租汽车计价器检验台主要用于检验出租汽车计价器的精度。

型号	额定承载质量 (kg)	滚筒周长 (mm)	滚筒中心距 (mm)	内外宽 (mm)	编码器 (脉冲/转)	电机功率 (mm)	外形尺寸
JQ-2	2000	1000	420	950×2150	1000	7.5	2770×860×400

电气设备

测功机控制箱



控制箱面板带举升控制按钮、电机启停按钮、涡流机加载电流表指示、带急停开关方便紧急停车。标配上位机标定软件方便调试标定。控制箱支持恒力、恒功率、恒速度控制模式，配套软件提供寄生功率滑行试验，加载滑行测试，惯量测试，变荷加载测试，响应时间测试，扭力标定等功能。板卡配有 RS232 标准串口，方便联网使用。

型号	速度测量范围 (km/h)	扭力测量范围 (N)	功率测量范围 (kW)	恒速控制精度 (km/h)	恒力控制精度 (N)	恒功率控制精度 (kW)	涡流机加载 电流范围 (A)	电源	设备外型 (mm)
CG-BK-1X	0~130	0~20000	0~400	±0.1	±10	±0.2	0~40	380V, 50Hz	300×500×700
CG-BK-2X	0~130	0~2×20000	0~2×400	±0.1	±10	±0.2	0~40	380V, 50Hz	300×600×900
CG-BK-3X	0~130	0~3×20000	0~3×400	±0.1	±10	±0.2	0~40	380V, 50Hz	300×600×900

强电箱



强电箱适配于制动台、间隙仪使用，面板上带举升控制按钮、电机启停按钮、急停开关等，带支撑脚、带三相指示灯。

型号	外形	适用设备	电机启动方式	电源	设备外型 (mm)
QDX-ZD		普通制动台	直接启动	380V, 50Hz	200×400×500
QDX-ZDW		加载制动台	直接启动	380V, 50Hz	200×500×700
QDX-ZDX		普通制动台	星三角启动	380V, 50Hz	200×500×700
QDX-ZDWX		加载制动台	星三角启动	380V, 50Hz	200×600×900
QDX-JX6		间隙仪(6方向)	—	380V, 50Hz	200×400×500
QDX-JXB		间隙仪(8方向)	—	380V, 50Hz	200×400×500

电气设备

落地式仪表




落地式仪表支持遥控操作、动态零点跟踪，RS232 标准接口；提供配套调试软件，支持仪表 AD 通道、光电通道、继电器通道切换、支持单机和串口标定、支持内部参数修改。

型号	适配设备	显示方式	通讯方式	电源	设备外型 (mm)
LS-ZD	普通制动台及加载制动台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600
LS-LZ	轮重检验台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600
LS-CH	侧滑检验台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600
LS-PB	平板制动台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600
LS-ZBZL	整备质量检验台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600
LS-SD	速度表检验台	双排 16 字，16 点阵 LED 屏	RS232	AC220V, 50Hz	700×300×1600

注：含支撑柱，遥控器标定

气象站



温度湿度大气压测量仪， 本仪器适用车辆检测行业的国家标准（执行标准：GB18285-2018、GB3847-2018）。本仪表以单片机为核心，对周边环境温度、湿度、大气压实时采集，并以 5HZ 的频率返回数据。 采用 LCD 显示，外形美观大方，操作简便，功能完善。提供全双工串行通讯 RS-232 接口。

型号	温度测量范围 (℃)	湿度测量范围 (%RH)	大气压测量范围 (kPa)	温度测量精度 (℃)	湿度测量精度 (%RH)	大气压测量精度 (kPa)	通讯方式	电源
QXZ-3.0C	-20 ~+80	5~95	60.0 ~110.0	±0.5	±3.0	±1.0	RS232	USB 供电

电气设备

LED 点阵屏



点阵屏采用喷塑冷轧板外壳、透明红有机玻璃板。提供双排 16 字，32/16 点阵显示，显示字迹清晰，外观精致美观。

型号	显示内容	显示点距	通讯方式	电源电压	支持室外	设备外型 (mm)
LED-01B (移动摩检用)	双排 16 字，16 点阵	P3. 75	RS232	AC220V, 50Hz		
LED-01C	双排 16 字，32 点阵	P3. 75	RS232	AC220V, 50Hz		
LED-01D (全彩室外屏)	双排 16 字，32 点阵	P3. 75	RS232	AC220V, 50Hz	◆	
LED-01E (全彩室外屏)	双排 16 字，32 点阵	P3. 75	网口	AC220V, 50Hz	◆	

注：产品内容不含 LED 屏支架

底盘测功机

滚筒制动台

加载制动台

ABS 试验台

侧滑检验台

轮重仪

平板制动台

间隙检查仪

转向角检验台

悬架检测台

整备质量检验台

外廓测量仪

摩托车检测

汽摩混检设备

集中式检测设备

速度表检验台

电气设备

辅助设备

辅助设备

牵引式驻车仪




汽车驻车制动检测仪是用来测量机动车在驻车制动时的制动力，通过机械装置将在坡道上测试驻车制动的方式转换为平坦路面测试驻车制动，并可结合整车质量评价驻车制动性能的仪器和测量装置。

型号	最大牵引力 (daN)	示值误差 (daN)	牵引高度 (mm)	牵引行程 (mm)	电机功率 (kW)	设备外型 (mm)
ZCY-70	7000	±3.0%	200~980	400	1.5	1200×480×1100

注：含 PDA、控制箱

自由滚筒

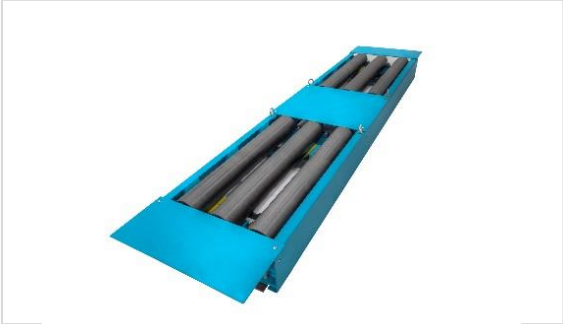

自由滚筒是双后桥驱动汽车的制动性能检验或车速表检验的支撑设备。

型号	承载质量 (kg)	滚筒尺寸 (mm)	滚筒轴中心距 (mm)	内外宽 (mm)	滚筒数量	气源气压 (MPa)	外形尺寸
ZG-3	3000	Φ106×850	160	700×2400	20	0.6~0.7	2700×1770×240
ZG-10A	10000	Φ155×1150	235	700×3000	6	0.6~0.7	3200×780×250
ZG-15A	15000	Φ155×1150	235	700×3000	6	0.6~0.7	3200×780×250
ZG-18B	18000	Φ190×1350	235	700×3400	8	0.6~0.7	3900×940×300

注：ZG-18B 可单独使用，亦可以多台拼接使用

辅助设备

汽车摆正器

汽车摆正器用于摆正停在前照灯检验等工位前的被检汽车。



型号	额定承载质量 (kg)	允许汽车轴距 (mm)	扩架移动范围 (mm)	摆正精度 (°)	扩张杆高度 (mm)	摆正时间 (s)	设备外型 (mm)
BZ-3H	3000	1800~3500	800~1500	±0.125	80	<5	2650×1170×350[前] 2650×2000×350[后]
BZ-3B	3500	2600~4300	800~1500	±0.125	80	<5	2830×1170×350[前] 2830×2000×350[后]

地沟举升机

地沟举升机用于汽车检测线底盘检查的专用设备，也可作为修理汽车底盘的地坑设备。



型号	台板尺寸 (mm)	举升重量 (kg)	举升行程 (mm)	举升速度 (mm/s)	电机功率 (kW)	电源	设备外型 (mm)
DJ-5	5000×700	300	1075	80	0.75	380V, 50Hz	5000×650×320
DJ-7	7000×700	300	1075	80	0.75	380V, 50Hz	7000×700×320
DJ-9	9000×700	300	1075	80	0.75	380V, 50Hz	9000×700×320

注：液压系统用油为 20#抗磨液压油

辅助设备

安装附件

名称	单位	说明
LED 屏支架	只	落地式安装，高度 2m
摄像头支架	只	落地式安装，高度 1.5m，可作声级计支架
灯光仪挑线杆	只	落地式安装，高度 3.0m
灯光仪高低光电开关支架	对	落地式安装，高度 1.2m
单光电开关罩及支架	对	—
双光电开关罩及支架	对	—
光电开关	对	—

辅助设备

底盘测功机
滚筒制动台
加载制动台
ABS 试验台
侧滑检验台
轮重仪
平板制动台
间隙检查仪
转向角检验台
悬架检测台
整备质量检验台
外廓测量仪
摩托车检测
汽摩混检设备
集中式检测设备
速度表检验台
电气设备
辅助设备



更好的质量 更多的回馈

成都新成汽车检测设备有限公司

邮政编码：611430

公司传真：028-82698116

销售电话：028-82433300

售后电话：028-82433112

地址：成都市新津区平塘西路 287 号

网址：www.cdxcjc.com